


«VOLMA MONTAJ» ADHESIVE FOR GYPSUM BLOCKS INTENDED TO BE USED IN ASSEMBLING OF BLOCKS FOR PARTITIONS AND GYPSUM PASTEBOARDS EN-12860

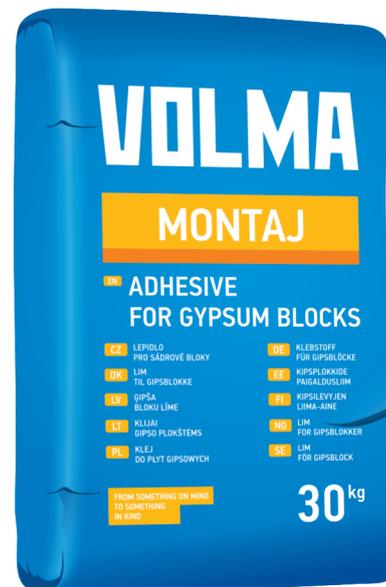

Описание продукта

Клей для гипсовых блоков, применяется для внутренних работ.

Упаковка и хранение

VOLMA-MONTAJ фасуется в бумажные мешки по 30 кг. Мешки с сухой смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев.

Область применения

Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, гипсокартонных листов. Подходит для работы по следующим основаниям: бетонные и монолитные плиты, кирпичные, пенобетонные, газобетонные и оштукатуренные стены с неровной поверхностью. Применяется внутри помещений любого назначения с нормальной влажностью и температурой от +5С до +30С.

Основные свойства и преимущества

- На гипсовой основе
- Для внутренних работ
- Смесь удобная в применении

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и прочным. Слабо впитывающие основания обработать грунтовкой, образующей шероховатости, сильно впитывающие основания – грунтовкой глубокого проникновения

Приготовление раствора

Сухую смесь всыпать в чистую воду в пропорции 1 кг сухой смеси на 0,45-0,55 л воды и перемешать до состояния однородной массы. Дать отстояться раствору 2-3 минуты. При необходимости добавить смесь или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать. Приготовленный раствор использовать в течение 60 минут после приготовления.

Порядок работ

Приклеивание гипсокартонных листов

Растворную смесь монтажного клея нанести при помощи кельма на тыльную сторону листа небольшими порциями по периметру и посередине листов шириной 12,5 мм. Для листов толщиной 9,5 мм раствор наносится также по периметру и дополнительно два ряда в центре листа. Минимальное расстояние между порциями должно составлять 35- 40 см. После чего листы гипсокартона с нанесенным на него раствором плотно прижать к основанию и легкими ударами выровнять листы в одной плоскости, устраняя отклонения по вертикали. Корректировать листы возможно в течение 10 минут. При монтаже гипсокартонных листов на основания с неровностями более 20 мм необходимо создать на основания промежуточный выравнивающий каркас – ровную плоскость по периметру листа и по середине, путем крепления полос гипсокартона шириной 10 см на монтажный клей VOLMA-MONTAJ.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит

При монтаже перегородок из гипсовых пазогребневых плит смесь наносится на вертикальные и горизонтальные торцы (гребни или пазы). Выступивший раствор сразу же убирается и используется в дальнейшем. После высыхания обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,45-0,55 л
Расчетные значения теплопроводности строительного гипса используемого в производстве клеев гипсовых	0,22 Вт/м*К
Остаток на сите 200 мкм	Не более 10%
Остаток на сите 400 мкм	0
Содержание So3	Не менее 30%
Время начала схватывания раствора	Не ранее 45 минут
pH	В пределах 6,5- 10,5
Класс по взаимодействию с огнем	A1