


«VOLMA UNISHOV»

FILLING MASS FOR FILLING JOINTS BETWEEN PASTEBOARDS, FOR MANUAL APPLICATION, FOR INDOOR USE? STANDARD SETTING TIME.

EN 13963-4B

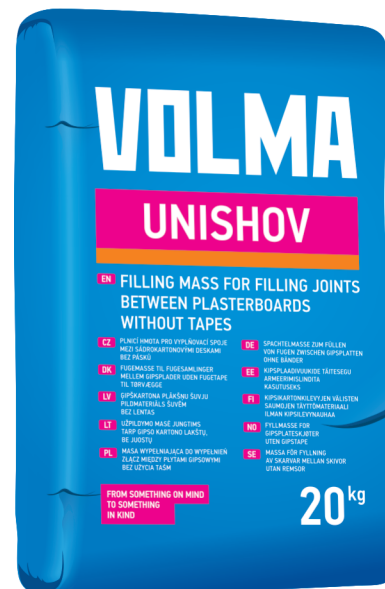

Описание продукта

Материал для заполнения стыков для гипсовых плит ручного нанесения без армирующей ленты

Упаковка и хранение

VOLMA-UNISHOV фасуется в бумажные мешки по 20 кг. Мешки с сухой смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев.

Область применения

Шпаклевка предназначена для заделки продольных и поперечных стыков гипсовых плит со всеми видами кромок без применения армирующей ленты; для предварительного выравнивания гипсокартонных листов, исправления дефектов (трещин, выбоин, щелей), шпаклевания деталей крепежа. Применяется для внутренних работ в помещениях любого назначения с нормальной влажностью и температурой от +5С до +30С. Подходит для следующих оснований: цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон с утоненной, скошенной или полукруглой кромками, кирпич, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон.

Основные свойства и преимущества

- Безусадочная
- Используется без армирующей ленты
- Для ручного нанесения

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. Основания обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в чистую воду в пропорции смеси 0,55-0,65 л воды на 1 кг (13,75-16,25 л на 20 кг смеси) и перемешать с помощью винтовой мешалки или шпателем до однородной массы консистенции густой сметаны. Приготовленный раствор использовать в течение 40 минут после приготовления.

Нанесение

1. Заделка продольных стыков листов и панелей из гипсокартонных листов с полукруглой, утоненной, скошенной кромками, поперечных стыков

Продольные и поперечные стыки панелей из гипсокартонных листов могут шпаклеваться за два прохода в течение 60 минут без применения армирующих лент. Детали крепежа также шпаклевать два раза. Работать узким шпателем (60-8-мм) и широким (200 мм). Нанести первый слой шпаклевки, заполняя шов на всю глубину (тщательно вдавливая шпаклевку). Через 30 минут снять излишки материала в местах появления утолщений. Через 60 минут нанести второй финишный слой.

2. Сплошное шпаклевание

При сплошном шпаклевании плоских бетонных, гипсовых, оштукатуренных поверхностей слой шпаклевки нанести и разровнять с помощью широкого шпателя. После полного высыхания поверхности ошкурить. На шпаклевку можно наносить любые виды типы красок, сухие гипсовые шпаклевки, готовые пастообразные шпаклевки, клей для обоев, различные декоративные покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Взаимодействие с огнем

Прочность сцепления с основанием

Отсутствие трещин

A1

Более 0,25 МПа

В пределах 150 мкм от тонкого края клина

EN 13963

EN 13963

EN 13963